

# SYSTEM OGRZEWANIA KANAŁOWEGO „WK – CONVECTOR®”



## CENNIK 2017


obowiązuje od 01.05.2017

EXTREME Sp. z o.o. - Convector  
ul.Kantorowicka 400 31-763 KRAKÓW  
tel./fax: 12 645 10 08, 12 645 10 06  
www.convactor.pl handel@convactor.pl

Obowiązuje od 01.05.2017

## KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE, POZIOME typu "Convector WK-L"

(do grzejników kanałowych typu "KS 11/33", "KS 16/33" i "KS 20/33")

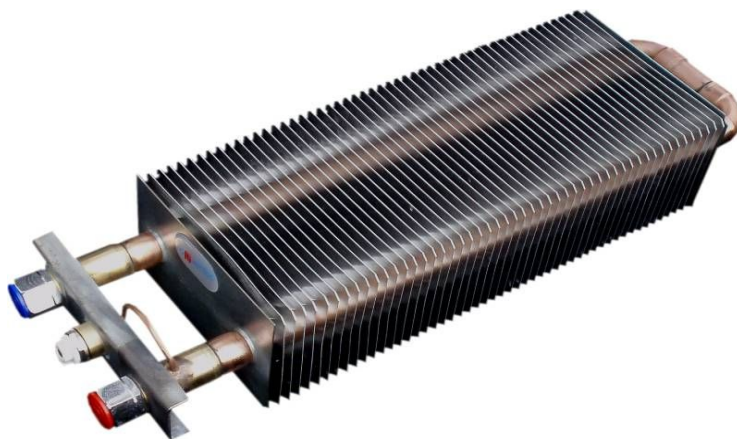


Typ wymiennika <b>WK-L</b>	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm <sup>3</sup>	kg	W	
WK-L/5	49	36	wymiennik poziomy - 10,2 [cm]	0,36	3,43	<b>289</b>	204	137	242,00
WK-L/6.5	64	50		0,46	4,38	<b>395</b>	279	188	278,00
WK-L/8	79	66		0,56	5,36	<b>509</b>	359	242	314,00
WK-L/9.5	94	81		0,66	6,32	<b>628</b>	443	298	351,00
WK-L/11	109	96		0,76	7,28	<b>739</b>	522	351	388,00
WK-L/12.5	124	111		0,86	8,23	<b>850</b>	600	404	423,00
WK-L/14	139	126		0,96	9,18	<b>960</b>	678	456	461,00
WK-L/15.5	154	141		1,06	10,13	<b>1069</b>	755	508	492,00
WK-L/17	169	155		1,16	11,09	<b>1170</b>	826	556	528,00
WK-L/18.5	184	170		1,26	12,02	<b>1279</b>	903	608	569,00
WK-L/20	199	185		1,36	12,96	<b>1387</b>	979	659	607,00
WK-L/21.5	214	201		1,46	13,87	<b>1502</b>	1060	713	643,00
WK-L/23	229	216		1,56	14,80	<b>1609</b>	1136	764	677,00
WK-L/24.5	244	231		1,66	15,70	<b>1716</b>	1211	815	714,00
WK-L/26	259	246		1,76	16,63	<b>1823</b>	1287	866	752,00
WK-L/27.5	274	261		1,86	17,51	<b>1929</b>	1362	916	792,00
WK-L/29	289	275	1,96	18,34	<b>2028</b>	1432	963	831,00	

Szerokość wymienników: WK-L - 15 cm

Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 21 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	<b>1,0 MPa</b> (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	<b>100°C</b>
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ poziomy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

**Producent: EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**  
**31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400**  
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06  
[www.convector.pl](http://www.convector.pl)  
 e-mail: handel@convector.pl

Obowiązuje od 01.05.2017


## KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE, PIONOWE typu "Convector WK-P"



Typ wymiennika <b>WK-P</b>	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm <sup>3</sup>	kg	W	
WK-P/5	49	36	wymiennik pionowy - 18,3 [cm]	0,36	3,43	<b>289</b>	204	137	242,00
WK-P/6.5	64	50		0,46	4,38	<b>395</b>	279	188	278,00
WK-P/8	79	66		0,56	5,36	<b>509</b>	359	242	314,00
WK-P/9.5	94	81		0,66	6,32	<b>628</b>	443	298	351,00
WK-P/11	109	96		0,76	7,28	<b>739</b>	522	351	388,00
WK-P/12.5	124	111		0,86	8,23	<b>850</b>	600	404	423,00
WK-P/14	139	126		0,96	9,18	<b>960</b>	678	456	461,00
WK-P/15.5	154	141		1,06	10,13	<b>1069</b>	755	508	492,00
WK-P/17	169	155		1,16	11,09	<b>1170</b>	826	556	528,00
WK-P/18.5	184	170		1,26	12,02	<b>1279</b>	903	608	569,00
WK-P/20	199	185		1,36	12,96	<b>1387</b>	979	659	607,00
WK-P/21.5	214	201		1,46	13,87	<b>1502</b>	1060	713	643,00
WK-P/23	229	216		1,56	14,80	<b>1609</b>	1136	764	677,00
WK-P/24.5	244	231		1,66	15,70	<b>1716</b>	1211	815	714,00
WK-P/26	259	246		1,76	16,63	<b>1823</b>	1287	866	752,00
WK-P/27.5	274	261		1,86	17,51	<b>1929</b>	1362	916	792,00
WK-P/29	289	275	1,96	18,34	<b>2028</b>	1432	963	831,00	


Szerokość wymienników: WK-P - 11 cm  
Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	<b>1,0 MPa</b> (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	<b>100°C</b>
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**  
**31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400**  
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06  
[www.convector.pl](http://www.convector.pl)  
 e-mail: handel@convector.pl

Obowiązuje od 01.05.2017

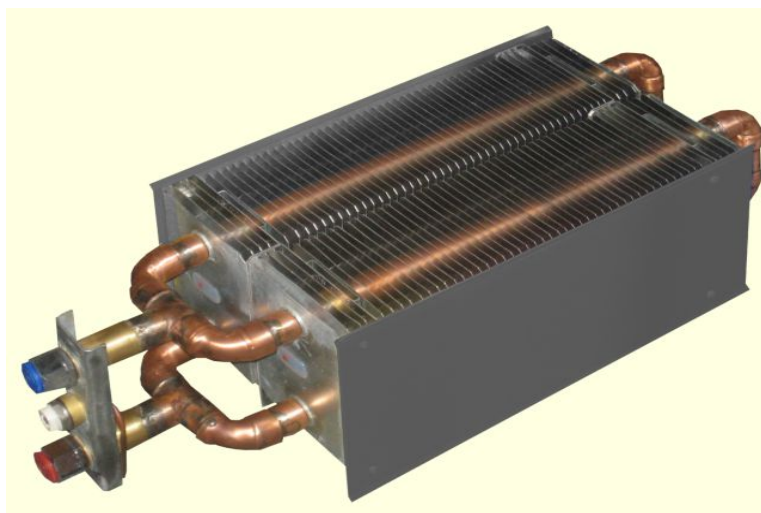**KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, PODWÓJNE,  
 PIONOWE typu "Convector WK-P2"**


Typ wymiennika <b>WK-P2</b>	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm <sup>3</sup>	kg	W	
WK-P2/5	49	36	wymiennik pionowy - 18,3 [cm]	0,78	5,08	<b>589</b>	416	280	509,00
WK-P2/6.5	64	50		0,98	6,58	<b>806</b>	569	383	589,00
WK-P2/8	79	66		1,18	8,14	<b>1038</b>	733	493	667,00
WK-P2/9.5	94	81		1,38	9,65	<b>1281</b>	904	608	745,00
WK-P2/11	109	96		1,58	11,19	<b>1508</b>	1065	716	822,00
WK-P2/12.5	124	111		1,78	12,68	<b>1734</b>	1224	824	894,00
WK-P2/14	139	126		1,98	14,21	<b>1958</b>	1382	930	972,00
WK-P2/15.5	154	141		2,18	15,71	<b>2181</b>	1540	1036	1 045,00
WK-P2/17	169	155		2,38	17,22	<b>2387</b>	1685	1134	1 133,00
WK-P2/18.5	184	170		2,58	18,73	<b>2609</b>	1842	1239	1 210,00
WK-P2/20	199	185		2,78	20,22	<b>2829</b>	1997	1344	1 289,00
WK-P2/21.5	214	201		2,98	21,71	<b>3064</b>	2163	1455	1 366,00
WK-P2/23	229	216		3,18	23,18	<b>3282</b>	2317	1559	1 440,00
WK-P2/24.5	244	231		3,38	24,66	<b>3500</b>	2471	1663	1 518,00
WK-P2/26	259	246		3,58	26,14	<b>3719</b>	2626	1767	1 594,00
WK-P2/27.5	274	261	3,78	27,59	<b>3935</b>	2778	1869	1 678,00	
WK-P2/29	289	275	3,98	28,98	<b>4137</b>	2921	1965	1 755,00	



 Szerokość wymienników: WK-P2 - 20 cm  
 Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	<b>1,0 MPa</b> (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	<b>100°C</b>
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności <b>CE</b>

 Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**  
**31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400**  
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06  
[www.convector.pl](http://www.convector.pl)  
 e-mail: handel@convector.pl

**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 11/33"**  
 Głębokość kanału - 11 cm ( głębokość razem z kratką 14 cm )

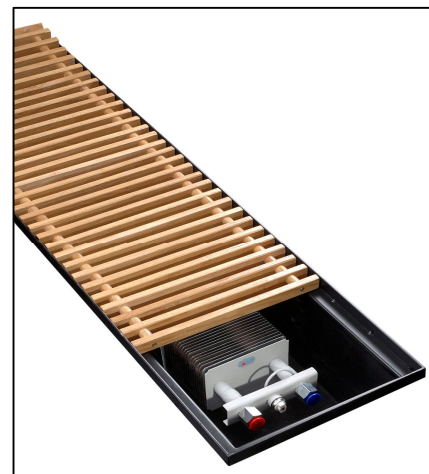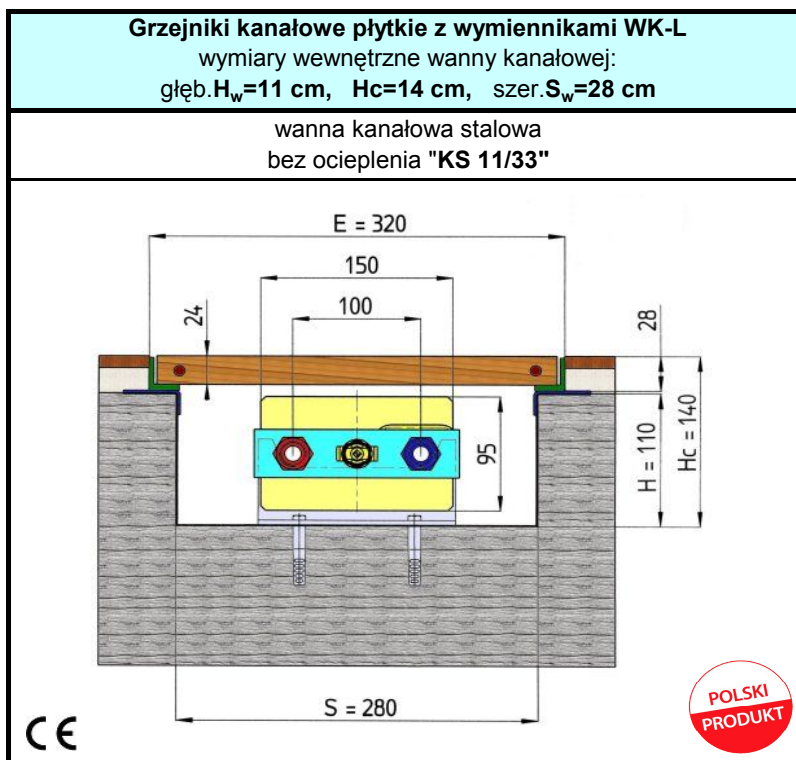

**KRATKI**  
**podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 11/33"  
 (szerokość kratki E = 320 mm)

**Cennik kratek**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto		BUK	DAB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRAZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
<b>H = 11 cm, Hc = 14 cm S=28 cm, E=32 cm</b>											
WK-L/ 5	KS 11/33/070	70	196	93	523	587	244	297	262	404	434
WK-L/ 6,5	KS 11/33/085	85	288	137	610	687	293	357	314	485	521
WK-L/ 8	KS 11/33/100	100	371	176	695	785	341	416	366	566	608
WK-L/ 9,5	KS 11/33/115	115	450	214	781	886	390	476	419	647	695
WK-L/ 11	KS 11/33/130	130	532	253	867	986	439	535	471	728	781
WK-L/ 12,5	KS 11/33/145	145	614	292	952	1084	488	595	523	809	868
WK-L/ 14	KS 11/33/160	160	691	328	1040	1186	536	654	576	890	955
WK-L/ 15,5	KS 11/33/175	175	771	366	1122	1282	585	714	628	970	1042
WK-L/ 17	KS 11/33/190	190	848	403	1210	1383	634	773	680	1051	1129
WK-L/ 18,5	KS 11/33/205	205	927	440	1328	1515	683	833	733	1132	1215
WK-L/ 20	KS 11/33/220	220	1003	476	1415	1615	731	892	785	1213	1302
WK-L/ 21,5	KS 11/33/235	235	1082	514	1501	1715	780	951	837	1294	1389
WK-L/ 23	KS 11/33/250	250	1161	551	1585	1812	829	1011	890	1375	1476
WK-L/ 24,5	KS 11/33/265	265	1236	587	1671	1911	878	1070	942	1456	1563
WK-L/ 26	KS 11/33/280	280	1314	624	1756	2010	926	1130	994	1537	1650
WK-L/ 27,5	KS 11/33/295	295	1392	661	1877	2145	975	1189	1047	1617	1736

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> + 5 [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:



- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 16/33"**  
 Głębokość kanału - 16 cm ( głębokość razem z kratką 19 cm )

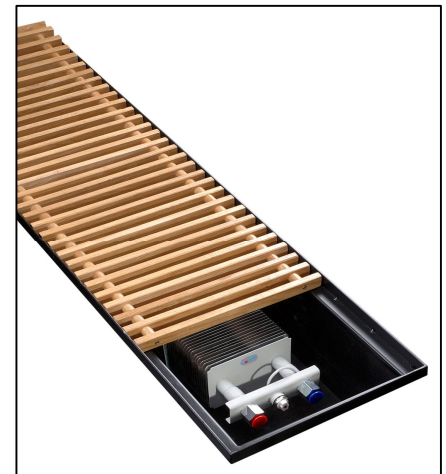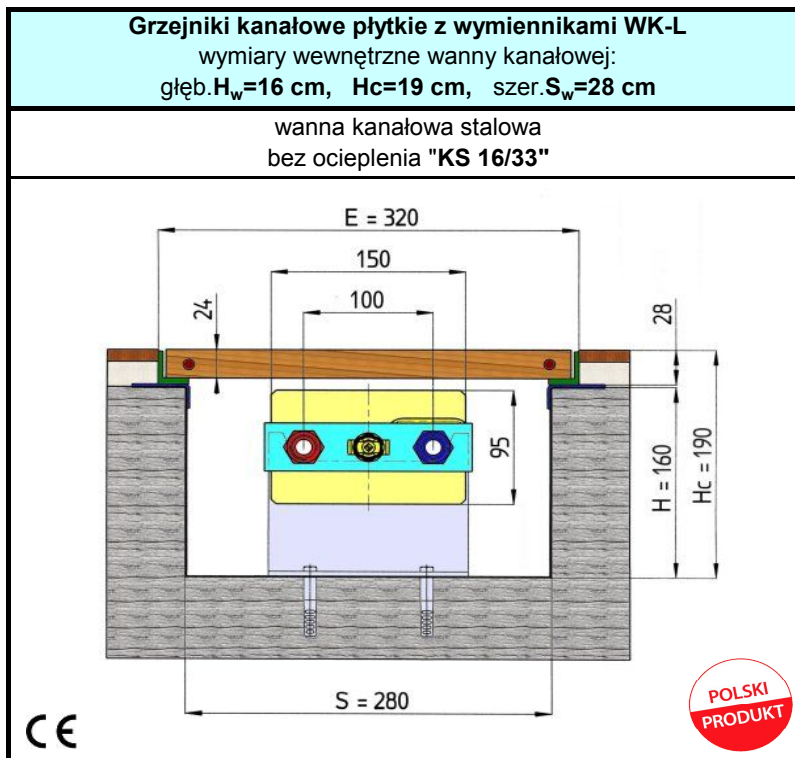

**KRATKI**  
**podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 16/33"  
 (szerokość kratki E = 320 mm)

**Cennik kratek**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto		BUK	DAB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRAZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
<b>H = 16 cm, Hc = 19 cm S=28 cm, E=32 cm</b>											
WK-L/ 5	<b>KS 16/33/070</b>	70	<b>204</b>	97	<b>547</b>	<b>627</b>	244	297	262	404	434
WK-L/ 6,5	<b>KS 16/33/085</b>	85	<b>304</b>	144	<b>638</b>	<b>735</b>	293	357	314	485	521
WK-L/ 8	<b>KS 16/33/100</b>	100	<b>397</b>	189	<b>729</b>	<b>842</b>	341	416	366	566	608
WK-L/ 9,5	<b>KS 16/33/115</b>	115	<b>485</b>	230	<b>820</b>	<b>951</b>	390	476	419	647	695
WK-L/ 11	<b>KS 16/33/130</b>	130	<b>578</b>	275	<b>912</b>	<b>1059</b>	439	535	471	728	781
WK-L/ 12,5	<b>KS 16/33/145</b>	145	<b>671</b>	319	<b>1002</b>	<b>1166</b>	488	595	523	809	868
WK-L/ 14	<b>KS 16/33/160</b>	160	<b>760</b>	361	<b>1095</b>	<b>1277</b>	536	654	576	890	955
WK-L/ 15,5	<b>KS 16/33/175</b>	175	<b>853</b>	405	<b>1182</b>	<b>1381</b>	585	714	628	970	1042
WK-L/ 17	<b>KS 16/33/190</b>	190	<b>941</b>	447	<b>1275</b>	<b>1490</b>	634	773	680	1051	1129
WK-L/ 18,5	<b>KS 16/33/205</b>	205	<b>1034</b>	491	<b>1398</b>	<b>1631</b>	683	833	733	1132	1215
WK-L/ 20	<b>KS 16/33/220</b>	220	<b>1123</b>	533	<b>1489</b>	<b>1739</b>	731	892	785	1213	1302
WK-L/ 21,5	<b>KS 16/33/235</b>	235	<b>1216</b>	578	<b>1581</b>	<b>1848</b>	780	951	837	1294	1389
WK-L/ 23	<b>KS 16/33/250</b>	250	<b>1309</b>	622	<b>1670</b>	<b>1954</b>	829	1011	890	1375	1476
WK-L/ 24,5	<b>KS 16/33/265</b>	265	<b>1397</b>	664	<b>1762</b>	<b>2062</b>	878	1070	942	1456	1563
WK-L/ 26	<b>KS 16/33/280</b>	280	<b>1490</b>	708	<b>1852</b>	<b>2170</b>	926	1130	994	1537	1650
WK-L/ 27,5	<b>KS 16/33/295</b>	295	<b>1583</b>	752	<b>1977</b>	<b>2312</b>	975	1189	1047	1617	1736

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> + 5 [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:


- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 20/33"**  
 Głębokość kanału - 20 cm ( głębokość razem z kratką 23 cm )

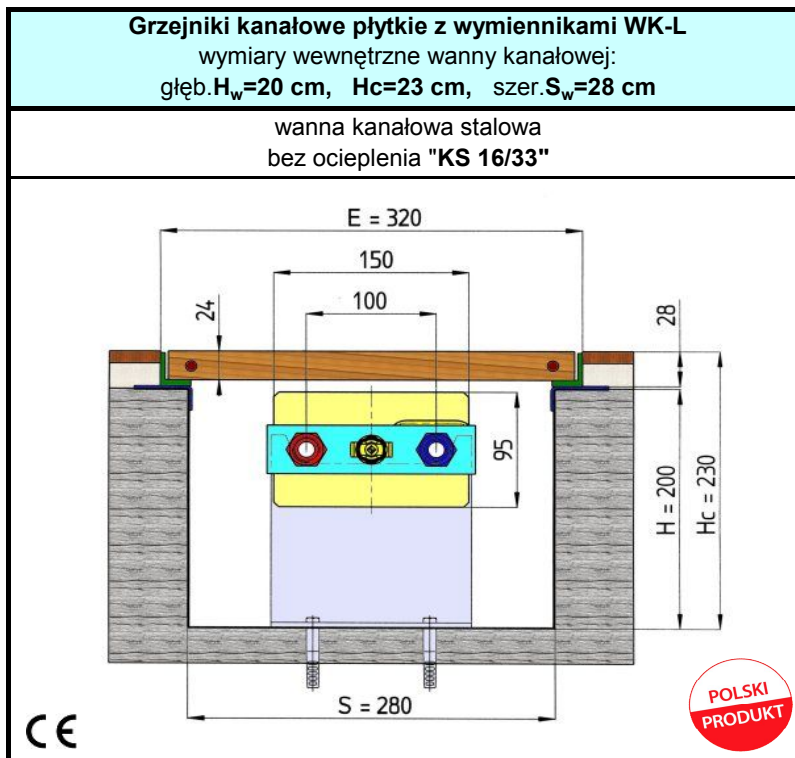

**KRATKI**

**podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 20/33"  
 (szerokość kratki E = 320 mm)

**Cennik kratek**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto		BUK	DAB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRAZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
<b>H = 20 cm, Hc = 23 cm S=28 cm, E=32 cm</b>											
WK-L/ 5	<b>KS 20/33/070</b>	70	<b>275</b>	<b>131</b>	<b>562</b>	<b>642</b>	244	297	262	404	434
WK-L/ 6,5	<b>KS 20/33/085</b>	85	<b>375</b>	<b>178</b>	<b>658</b>	<b>754</b>	293	357	314	485	521
WK-L/ 8	<b>KS 20/33/100</b>	100	<b>478</b>	<b>227</b>	<b>751</b>	<b>865</b>	341	416	366	566	608
WK-L/ 9,5	<b>KS 20/33/115</b>	115	<b>580</b>	<b>276</b>	<b>846</b>	<b>976</b>	390	476	419	647	695
WK-L/ 11	<b>KS 20/33/130</b>	130	<b>680</b>	<b>323</b>	<b>941</b>	<b>1089</b>	439	535	471	728	781
WK-L/ 12,5	<b>KS 20/33/145</b>	145	<b>780</b>	<b>371</b>	<b>1035</b>	<b>1199</b>	488	595	523	809	868
WK-L/ 14	<b>KS 20/33/160</b>	160	<b>879</b>	<b>418</b>	<b>1130</b>	<b>1312</b>	536	654	576	890	955
WK-L/ 15,5	<b>KS 20/33/175</b>	175	<b>977</b>	<b>464</b>	<b>1222</b>	<b>1420</b>	585	714	628	970	1042
WK-L/ 17	<b>KS 20/33/190</b>	190	<b>1070</b>	<b>508</b>	<b>1318</b>	<b>1534</b>	634	773	680	1051	1129
WK-L/ 18,5	<b>KS 20/33/205</b>	205	<b>1167</b>	<b>554</b>	<b>1444</b>	<b>1677</b>	683	833	733	1132	1215
WK-L/ 20	<b>KS 20/33/220</b>	220	<b>1264</b>	<b>600</b>	<b>1540</b>	<b>1789</b>	731	892	785	1213	1302
WK-L/ 21,5	<b>KS 20/33/235</b>	235	<b>1360</b>	<b>646</b>	<b>1634</b>	<b>1901</b>	780	951	837	1294	1389
WK-L/ 23	<b>KS 20/33/250</b>	250	<b>1455</b>	<b>691</b>	<b>1727</b>	<b>2010</b>	829	1011	890	1375	1476
WK-L/ 24,5	<b>KS 20/33/265</b>	265	<b>1551</b>	<b>737</b>	<b>1822</b>	<b>2123</b>	878	1070	942	1456	1563
WK-L/ 26	<b>KS 20/33/280</b>	280	<b>1645</b>	<b>781</b>	<b>1915</b>	<b>2233</b>	926	1130	994	1537	1650
WK-L/ 27,5	<b>KS 20/33/295</b>	295	<b>1740</b>	<b>827</b>	<b>2044</b>	<b>2379</b>	975	1189	1047	1617	1736

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> + 5 [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:



- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 29/24"**  
 Głębokość kanału - 29 cm ( głębokość razem z kratką 32 cm )

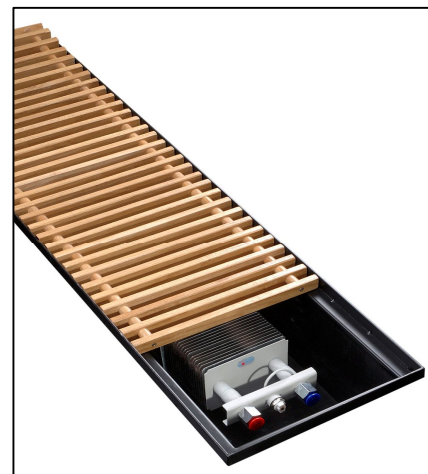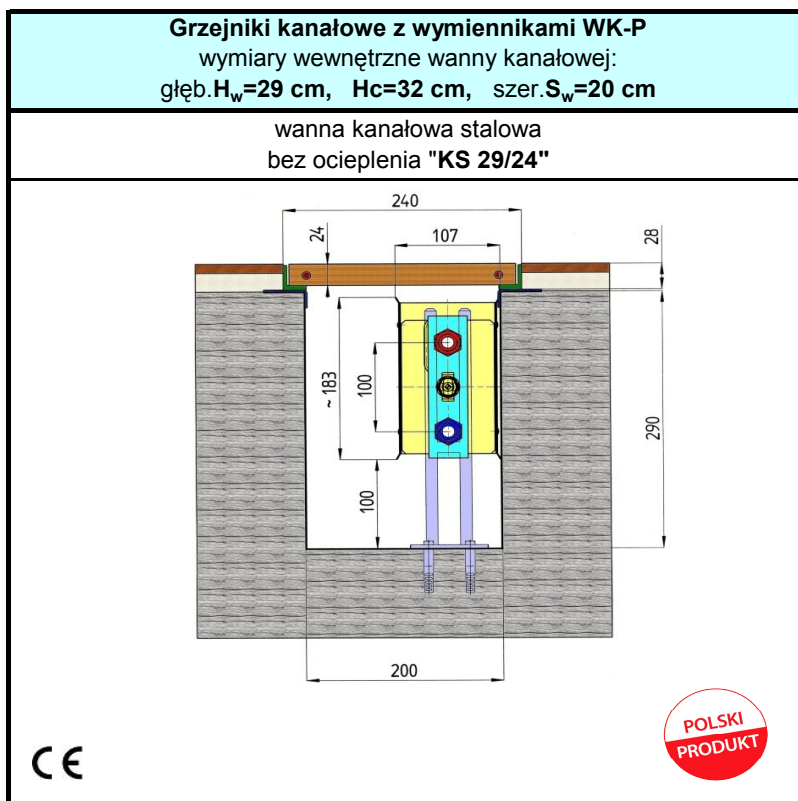

**KRATKI  
 podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 29/24"  
 (szerokość kratki E = 240 mm)

**Cennik kraterk**

H = 29 cm, Hc = 32 cm S=20 cm, E=24 cm							BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRĄZ
Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto						
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
WK-P/ 5	KS 29/24/070	70	275	131	588	667	208	226	238	339	363
WK-P/ 6,5	KS 29/24/085	85	375	178	688	782	250	271	285	407	435
WK-P/ 8	KS 29/24/100	100	478	227	787	897	291	316	333	475	508
WK-P/ 9,5	KS 29/24/115	115	580	276	887	1014	333	362	381	542	580
WK-P/ 11	KS 29/24/130	130	680	323	987	1130	375	407	428	610	653
WK-P/ 12,5	KS 29/24/145	145	780	371	1086	1245	416	452	476	678	725
WK-P/ 14	KS 29/24/160	160	879	418	1188	1364	458	497	523	746	798
WK-P/ 15,5	KS 29/24/175	175	977	464	1282	1474	500	542	571	813	871
WK-P/ 17	KS 29/24/190	190	1070	508	1381	1589	541	588	618	881	943
WK-P/ 18,5	KS 29/24/205	205	1167	554	1515	1741	583	633	666	949	1016
WK-P/ 20	KS 29/24/220	220	1264	600	1617	1858	624	678	714	1017	1088
WK-P/ 21,5	KS 29/24/235	235	1360	646	1716	1975	666	723	761	1085	1161
WK-P/ 23	KS 29/24/250	250	1455	691	1814	2088	708	768	809	1152	1233
WK-P/ 24,5	KS 29/24/265	265	1551	737	1914	2205	749	813	856	1220	1306
WK-P/ 26	KS 29/24/280	280	1645	781	2015	2323	791	859	904	1288	1378
WK-P/ 27,5	KS 29/24/295	295	1740	827	2148	2473	833	904	951	1356	1451

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>K</sub> [cm] = L<sub>w</sub> + 5 [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:

- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy



UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.



**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 40/24"**  
 Głębokość kanału - 40 cm ( głębokość razem z kratką 43 cm )

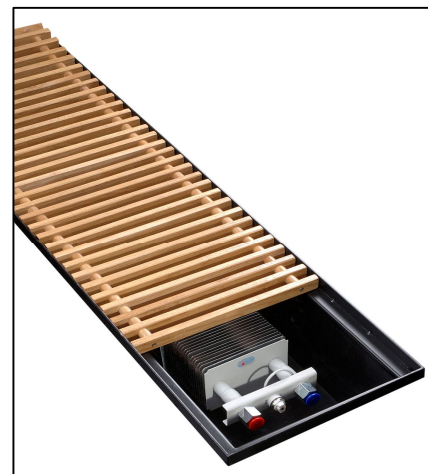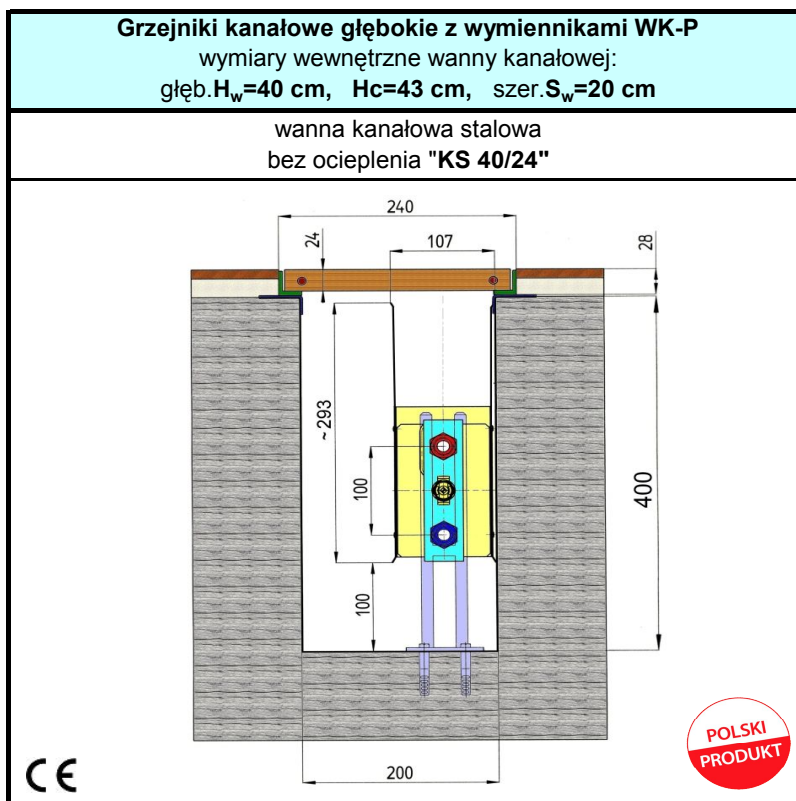

**KRATKI  
 podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 40/24"  
 (szerokość kratki E = 240 mm)

**Cennik kratek**

H = 40 cm, Hc = 43 cm S=20 cm, E=24 cm							BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRĄZ
Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto						
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
WK-P/ 5	KS 40/24/070	70	356	169	636	726	208	226	238	339	363
WK-P/ 6,5	KS 40/24/085	85	480	228	734	841	250	271	285	407	435
WK-P/ 8	KS 40/24/100	100	608	289	831	956	291	316	333	475	508
WK-P/ 9,5	KS 40/24/115	115	739	351	930	1072	333	362	381	542	580
WK-P/ 11	KS 40/24/130	130	874	415	1029	1187	375	407	428	610	653
WK-P/ 12,5	KS 40/24/145	145	1011	480	1127	1302	416	452	476	678	725
WK-P/ 14	KS 40/24/160	160	1150	546	1228	1419	458	497	523	746	798
WK-P/ 15,5	KS 40/24/175	175	1291	613	1320	1528	500	542	571	813	871
WK-P/ 17	KS 40/24/190	190	1434	681	1418	1643	541	588	618	881	943
WK-P/ 18,5	KS 40/24/205	205	1580	751	1554	1795	583	633	666	949	1016
WK-P/ 20	KS 40/24/220	220	1726	820	1654	1912	624	678	714	1017	1088
WK-P/ 21,5	KS 40/24/235	235	1874	890	1751	2027	666	723	761	1085	1161
WK-P/ 23	KS 40/24/250	250	2024	961	1848	2140	708	768	809	1152	1233
WK-P/ 24,5	KS 40/24/265	265	2175	1033	1947	2256	749	813	856	1220	1306
WK-P/ 26	KS 40/24/280	280	2328	1106	2047	2374	791	859	904	1288	1378
WK-P/ 27,5	KS 40/24/295	295	2481	1178	2182	2524	833	904	951	1356	1451

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> + 5 [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:


- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 29/44"**  
 Głębokość kanału - 29 cm ( głębokość razem z kratką 32 cm )

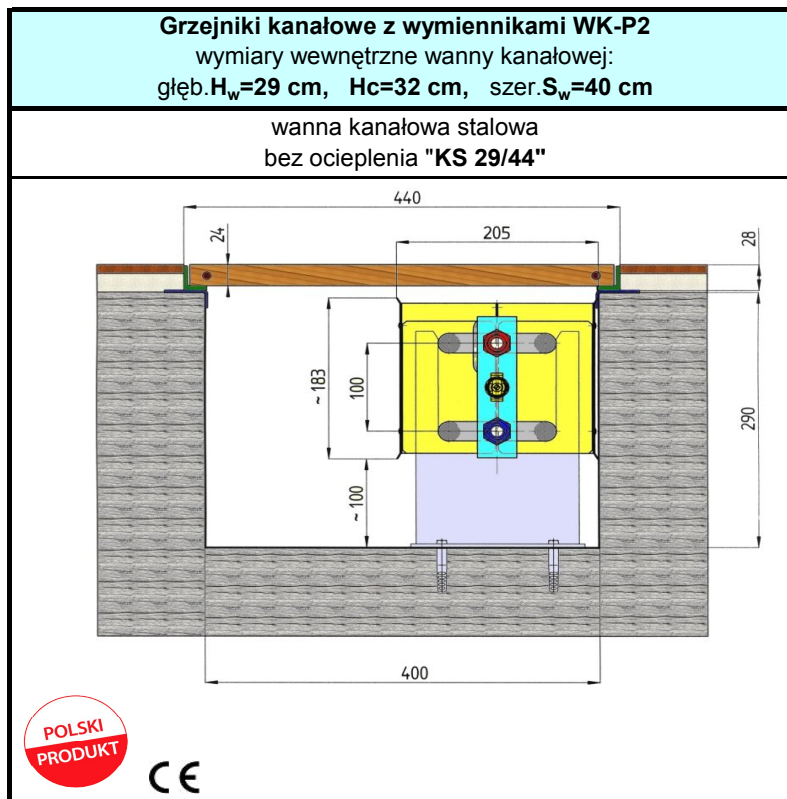

**KRATKI  
 podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 29/44"  
 (szerokość kratki  $E = 440$  mm)

**Cennik kraterk**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto		BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRĄZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
			H = 29 cm, Hc = 32 cm S=40 cm, E=44 cm								
WK-P2/ 5	KS 29/44/075	75	550	261	830	914	292	343	317	469	533
WK-P2/ 6,5	KS 29/44/090	90	750	356	964	1065	346	407	377	557	633
WK-P2/ 8	KS 29/44/105	105	956	454	1097	1214	401	471	436	645	733
WK-P2/ 9,5	KS 29/44/120	120	1160	551	1229	1364	456	535	496	733	833
WK-P2/ 11	KS 29/44/135	135	1360	646	1362	1513	511	599	555	821	932
WK-P2/ 12,5	KS 29/44/150	150	1560	741	1489	1658	565	664	614	909	1032
WK-P2/ 14	KS 29/44/165	165	1758	835	1622	1808	620	728	674	997	1132
WK-P2/ 15,5	KS 29/44/180	180	1954	928	1750	1953	675	792	733	1085	1232
WK-P2/ 17	KS 29/44/195	195	2140	1017	1893	2111	729	856	793	1173	1332
WK-P2/ 18,5	KS 29/44/210	210	2334	1109	2055	2291	784	921	852	1261	1432
WK-P2/ 20	KS 29/44/225	225	2528	1201	2188	2441	839	985	912	1349	1532
WK-P2/ 21,5	KS 29/44/240	240	2720	1292	2321	2591	894	1049	971	1437	1632
WK-P2/ 23	KS 29/44/255	255	2910	1382	2450	2736	948	1113	1031	1525	1732
WK-P2/ 24,5	KS 29/44/270	270	3102	1473	2583	2887	1003	1177	1090	1613	1832
WK-P2/ 26	KS 29/44/285	285	3290	1563	2714	3035	1058	1242	1150	1701	1931
WK-P2/ 27,5	KS 29/44/300	300	3480	1653	2882	3220	1112	1306	1209	1789	2031

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

$L_k$  [cm] =  $L_w + 5$  [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:


- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNĘ KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, nieocieplany "KS 40/44"**  
 Głębokość kanału - 40 cm ( głębokość razem z kratką 43 cm )

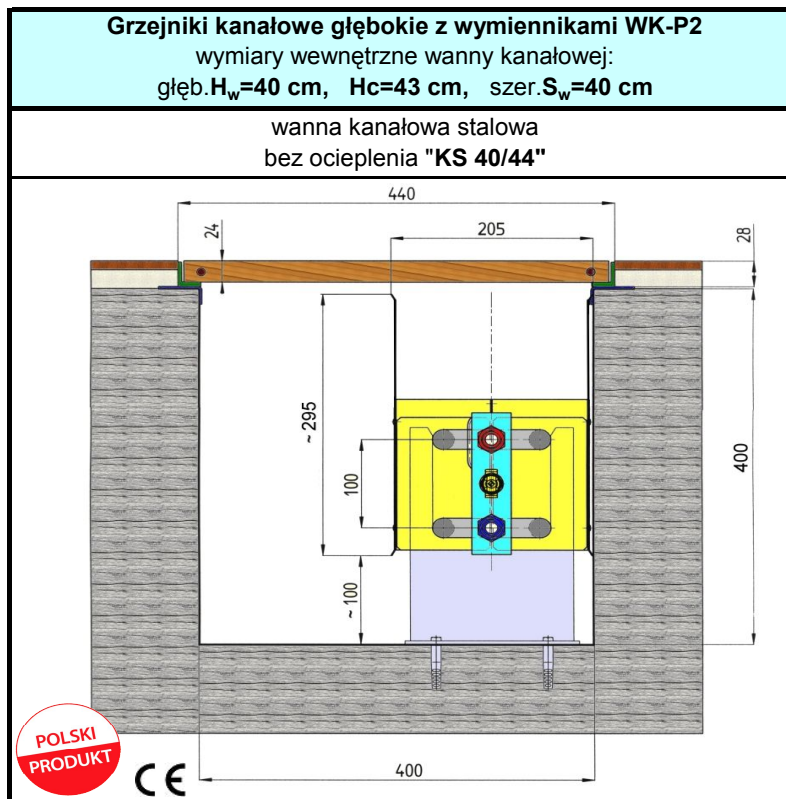

**KRATKI  
 podłogowe**

do grzejników kanałowych "KS 40/24"  
 (szerokość kratki  $E = 440$  mm)

**Cennik kraterk**

H = 40 cm, Hc = 43 cm S=40 cm, E=44 cm							BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRĄZ
Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto						
			75/65/20 °C	55/45/20 °C	niemalowane	malowane RAL 9005					
WK-P2/ 5	KS 40/44/075	75	712	338	888	973	292	343	317	469	533
WK-P2/ 6,5	KS 40/44/090	90	960	456	1030	1133	346	407	377	557	633
WK-P2/ 8	KS 40/44/105	105	1216	578	1174	1293	401	471	436	645	733
WK-P2/ 9,5	KS 40/44/120	120	1478	702	1316	1450	456	535	496	733	833
WK-P2/ 11	KS 40/44/135	135	1748	830	1457	1609	511	599	555	821	932
WK-P2/ 12,5	KS 40/44/150	150	2022	960	1594	1762	565	664	614	909	1032
WK-P2/ 14	KS 40/44/165	165	2300	1093	1735	1921	620	728	674	997	1132
WK-P2/ 15,5	KS 40/44/180	180	2582	1226	1873	2075	675	792	733	1085	1232
WK-P2/ 17	KS 40/44/195	195	2868	1362	2025	2244	729	856	793	1173	1332
WK-P2/ 18,5	KS 40/44/210	210	3160	1501	2198	2433	784	921	852	1261	1432
WK-P2/ 20	KS 40/44/225	225	3452	1640	2340	2593	839	985	912	1349	1532
WK-P2/ 21,5	KS 40/44/240	240	3748	1780	2482	2751	894	1049	971	1437	1632
WK-P2/ 23	KS 40/44/255	255	4048	1923	2620	2906	948	1113	1031	1525	1732
WK-P2/ 24,5	KS 40/44/270	270	4350	2066	2763	3065	1003	1177	1090	1613	1832
WK-P2/ 26	KS 40/44/285	285	4656	2212	2904	3222	1058	1242	1150	1701	1931
WK-P2/ 27,5	KS 40/44/300	300	4962	2357	3081	3418	1112	1306	1209	1789	2031

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

$L_k$  [cm] =  $L_w + 5$  [cm] - długość obramowania i kratki ( większa o 5 cm od długości wanny kanałowej )

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:



- WYMIENNIK ciepła WK-L z podstawkami
- WANNĘ KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ( 2 wersje: wanna malowana lub niemalowana )
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

**UWAGA:**

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

## Kanał stalowy, ocieplany "KST 34/30" Głębokość kanału - 34 cm ( głębokość razem z kratką 37 cm )

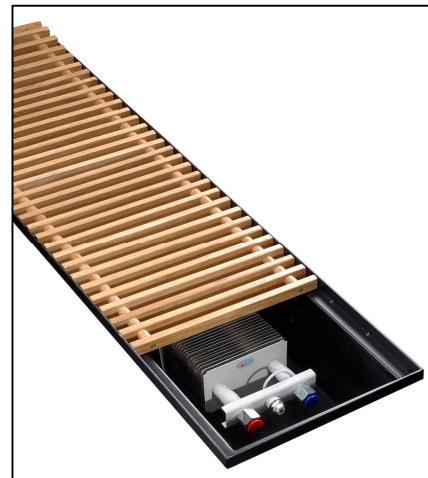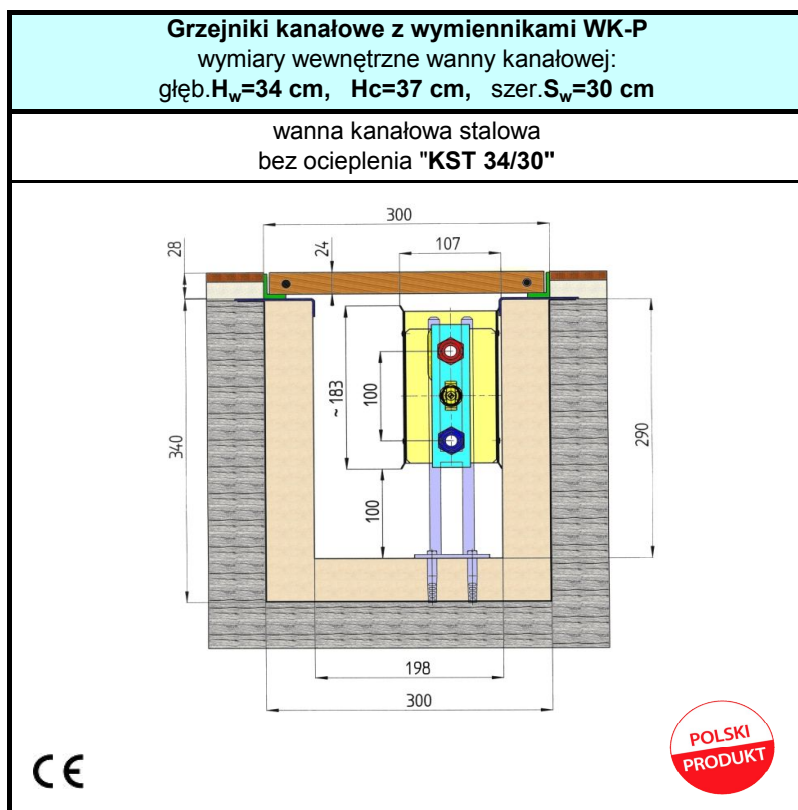

### KRATKI podłogowe

do grzejników kanałowych "KST 34/30"  
(szerokość kratki E = 300 mm)

#### Cennik kratek

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto	BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRAZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C						
WK-P/ 5	KST 34/30/080	80	306	145	799	222	241	254	362	387
WK-P/ 6,5	KST 34/30/095	95	417	198	926	264	286	301	429	459
WK-P/ 8	KST 34/30/110	110	532	253	1053	305	331	349	497	532
WK-P/ 9,5	KST 34/30/125	125	645	306	1182	347	377	396	565	605
WK-P/ 11	KST 34/30/140	140	757	360	1311	389	422	444	633	677
WK-P/ 12,5	KST 34/30/155	155	868	412	1438	430	467	492	700	750
WK-P/ 14	KST 34/30/170	170	978	465	1567	472	512	539	768	822
WK-P/ 15,5	KST 34/30/185	185	1087	516	1691	513	557	587	836	895
WK-P/ 17	KST 34/30/200	200	1191	566	1818	555	603	634	904	967
WK-P/ 18,5	KST 34/30/215	215	1299	617	1987	597	648	682	972	1040
WK-P/ 20	KST 34/30/230	230	1407	668	2117	638	693	729	1039	1112
WK-P/ 21,5	KST 34/30/245	245	1513	719	2244	680	738	777	1107	1185
WK-P/ 23	KST 34/30/260	260	1619	769	2370	722	783	825	1175	1257
WK-P/ 24,5	KST 34/30/275	275	1726	820	2499	763	829	872	1243	1330
WK-P/ 26	KST 34/30/290	290	1831	870	2629	805	874	920	1311	1403

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> - długość obramowania i kratki równa długości wanny kanałowej

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:



- WYMIENNIK ciepła WK-P z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm z ociepleniem styropianem ( 5cm ) - malowana (RAL 9005)
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, ocieplany "KST 45/30"**  
 Głębokość kanału - 45 cm ( głębokość razem z kratką 48 cm )

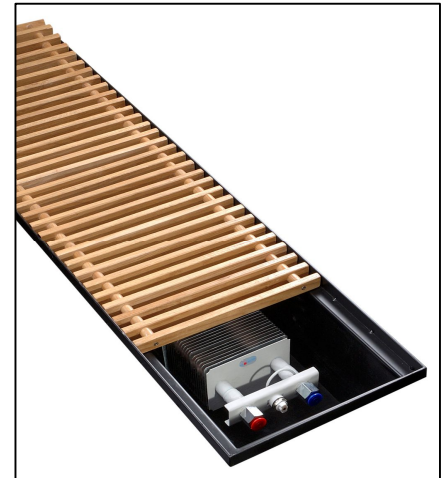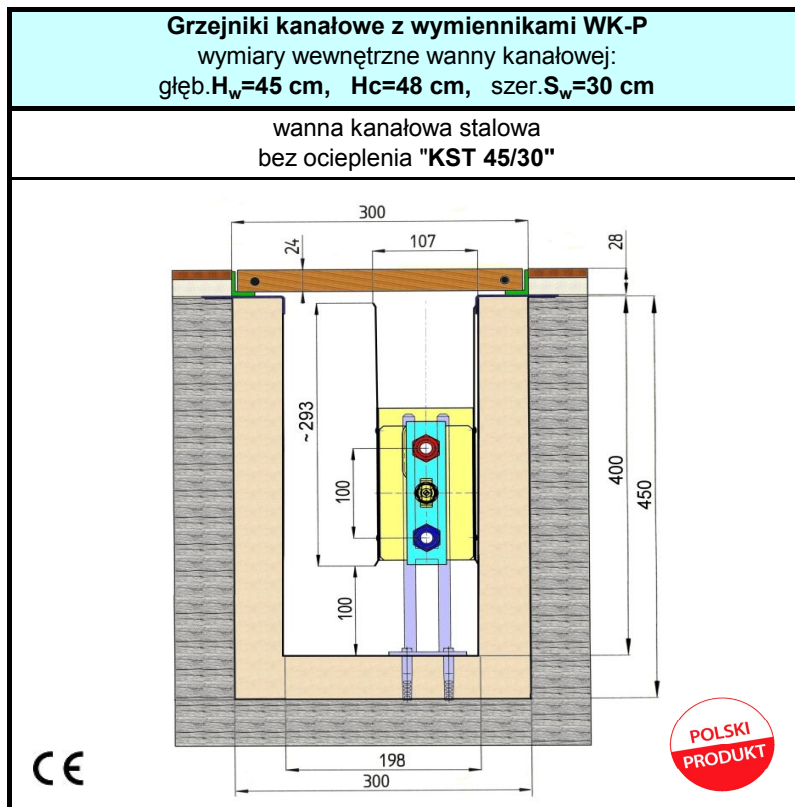

**KRATKI**  
**podłogowe**

do grzejników kanałowych "KST 45/30"  
 (szerokość kratki E = 300 mm)

**Cennik kratek**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto	BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRAZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C						
WK-P/ 5	<b>KST 45/30/080</b>	80	<b>396</b>	188	<b>820</b>	222	241	254	362	387
WK-P/ 6,5	<b>KST 45/30/095</b>	95	<b>534</b>	254	<b>950</b>	264	286	301	429	459
WK-P/ 8	<b>KST 45/30/110</b>	110	<b>677</b>	322	<b>1081</b>	305	331	349	497	532
WK-P/ 9,5	<b>KST 45/30/125</b>	125	<b>822</b>	390	<b>1212</b>	347	377	396	565	605
WK-P/ 11	<b>KST 45/30/140</b>	140	<b>973</b>	462	<b>1344</b>	389	422	444	633	677
WK-P/ 12,5	<b>KST 45/30/155</b>	155	<b>1125</b>	534	<b>1474</b>	430	467	492	700	750
WK-P/ 14	<b>KST 45/30/170</b>	170	<b>1280</b>	608	<b>1608</b>	472	512	539	768	822
WK-P/ 15,5	<b>KST 45/30/185</b>	185	<b>1437</b>	683	<b>1733</b>	513	557	587	836	895
WK-P/ 17	<b>KST 45/30/200</b>	200	<b>1596</b>	758	<b>1864</b>	555	603	634	904	967
WK-P/ 18,5	<b>KST 45/30/215</b>	215	<b>1758</b>	835	<b>2037</b>	597	648	682	972	1040
WK-P/ 20	<b>KST 45/30/230</b>	230	<b>1921</b>	912	<b>2170</b>	638	693	729	1039	1112
WK-P/ 21,5	<b>KST 45/30/245</b>	245	<b>2085</b>	990	<b>2300</b>	680	738	777	1107	1185
WK-P/ 23	<b>KST 45/30/260</b>	260	<b>2252</b>	1070	<b>2429</b>	722	783	825	1175	1257
WK-P/ 24,5	<b>KST 45/30/275</b>	275	<b>2420</b>	1150	<b>2561</b>	763	829	872	1243	1330
WK-P/ 26	<b>KST 45/30/290</b>	290	<b>2591</b>	1231	<b>2694</b>	805	874	920	1311	1403

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> - długość obramowania i kratki równa długości wanny kanałowej

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:



- WYMIENNIK ciepła WK-P z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm z ociepleniem styropianem ( 5cm ) - malowana (RAL 9005)
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, ocieplany "KST 34/50"**  
 Głębokość kanału - 34 cm ( głębokość razem z kratką 37 cm )

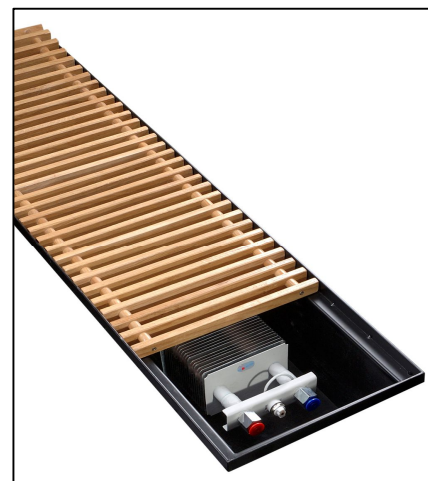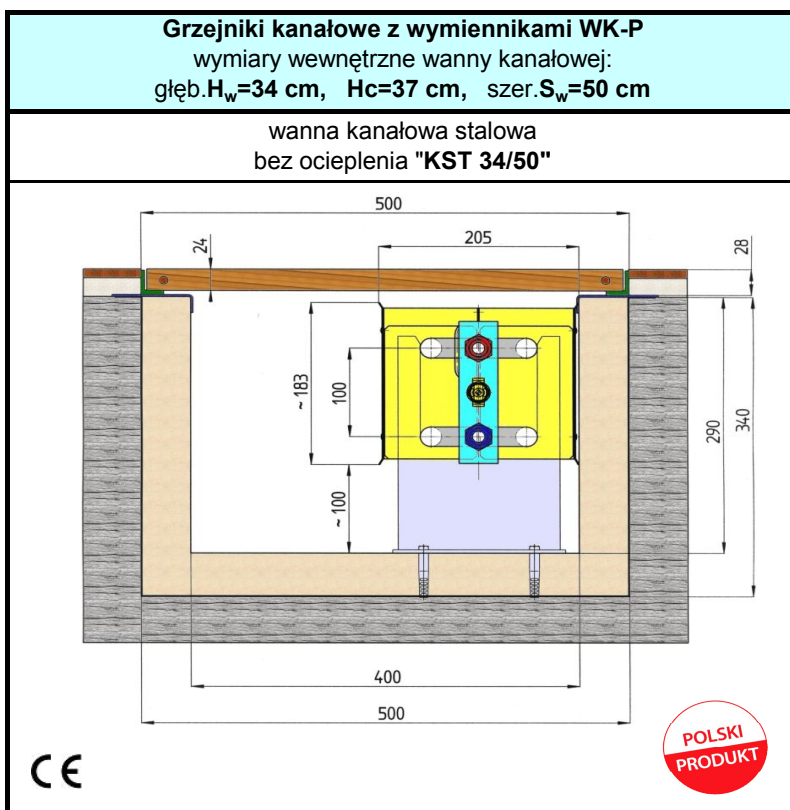

**KRATKI**  
**podłogowe**

do grzejników kanałowych "KST 34/50"  
 (szerokość kratki **E = 500 mm**)

**Cennik kratek**

**H = 34 cm, Hc = 37 cm**  
**S=50 cm, E=50 cm**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto	BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRĄZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C						
WK-P2/ 5	<b>KST 34/50/085</b>	80	<b>612</b>	291	<b>1059</b>	311	381	330	501	571
WK-P2/ 6,5	<b>KST 34/50/100</b>	100	<b>835</b>	397	<b>1225</b>	389	476	412	626	714
WK-P2/ 8	<b>KST 34/50/115</b>	115	<b>1064</b>	505	<b>1389</b>	447	547	474	720	821
WK-P2/ 9,5	<b>KST 34/50/130</b>	130	<b>1291</b>	613	<b>1554</b>	505	618	536	814	928
WK-P2/ 11	<b>KST 34/50/145</b>	145	<b>1513</b>	719	<b>1718</b>	563	690	598	908	1035
WK-P2/ 12,5	<b>KST 34/50/160</b>	160	<b>1736</b>	825	<b>1878</b>	622	761	660	1002	1142
WK-P2/ 14	<b>KST 34/50/175</b>	175	<b>1956</b>	929	<b>2041</b>	680	833	722	1096	1249
WK-P2/ 15,5	<b>KST 34/50/190</b>	190	<b>2174</b>	1033	<b>2202</b>	738	904	783	1190	1356
WK-P2/ 17	<b>KST 34/50/205</b>	205	<b>2381</b>	1131	<b>2376</b>	796	975	845	1284	1463
WK-P2/ 18,5	<b>KST 34/50/220</b>	220	<b>2597</b>	1234	<b>2573</b>	855	1047	907	1378	1570
WK-P2/ 20	<b>KST 34/50/235</b>	235	<b>2813</b>	1336	<b>2738</b>	913	1118	969	1472	1677
WK-P2/ 21,5	<b>KST 34/50/250</b>	250	<b>3027</b>	1438	<b>2903</b>	971	1189	1031	1566	1784
WK-P2/ 23	<b>KST 34/50/265</b>	265	<b>3238</b>	1538	<b>3062</b>	1030	1261	1093	1660	1891
WK-P2/ 24,5	<b>KST 34/50/280</b>	280	<b>3452</b>	1640	<b>3228</b>	1088	1332	1154	1754	1998
WK-P2/ 26	<b>KST 34/50/295</b>	295	<b>3661</b>	1739	<b>3391</b>	1146	1403	1216	1848	2105

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>K</sub> [cm] = L<sub>w</sub> - długość obramowania i kratki równa długości wanny kanałowej

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:



- WYMIENNIK ciepła WK-P z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm z ociepleniem styropianem ( 5cm ) - malowana (RAL 9005)
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.

**Kanał stalowy, ocieplany "KST 45/50"**  
 Głębokość kanału - 45 cm ( głębokość razem z kratką 48 cm )

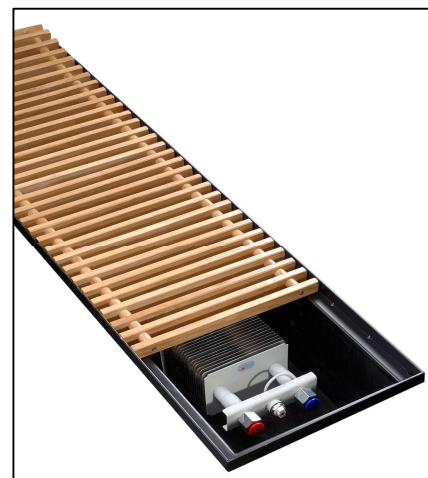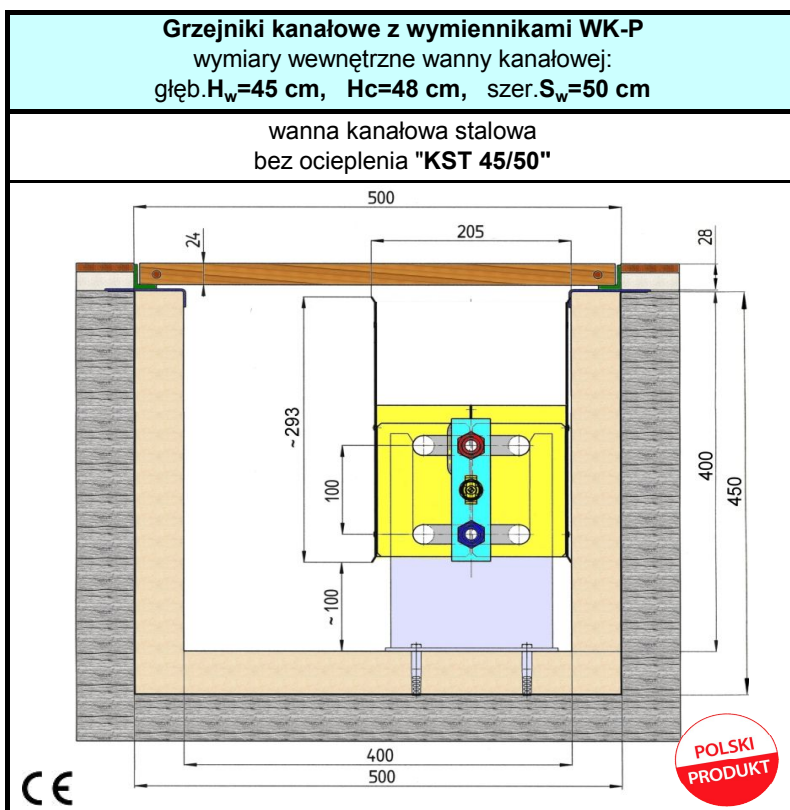

**KRATKI**  
**podłogowe**

do grzejników kanałowych "KST 45/50"  
 (szerokość kratki E = 500 mm)

**Cennik kratek**

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto	BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRĄZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C						
WK-P2/ 5	<b>KST 45/50/085</b>	80	<b>792</b>	376	<b>1124</b>	311	381	330	501	571
WK-P2/ 6,5	<b>KST 45/50/100</b>	100	<b>1068</b>	507	<b>1300</b>	389	476	412	626	714
WK-P2/ 8	<b>KST 45/50/115</b>	115	<b>1353</b>	643	<b>1475</b>	447	547	474	720	821
WK-P2/ 9,5	<b>KST 45/50/130</b>	130	<b>1645</b>	781	<b>1650</b>	505	618	536	814	928
WK-P2/ 11	<b>KST 45/50/145</b>	145	<b>1945</b>	924	<b>1825</b>	563	690	598	908	1035
WK-P2/ 12,5	<b>KST 45/50/160</b>	160	<b>2250</b>	1069	<b>1994</b>	622	761	660	1002	1142
WK-P2/ 14	<b>KST 45/50/175</b>	175	<b>2559</b>	1216	<b>2169</b>	680	833	722	1096	1249
WK-P2/ 15,5	<b>KST 45/50/190</b>	190	<b>2873</b>	1365	<b>2339</b>	738	904	783	1190	1356
WK-P2/ 17	<b>KST 45/50/205</b>	205	<b>3192</b>	1516	<b>2524</b>	796	975	845	1284	1463
WK-P2/ 18,5	<b>KST 45/50/220</b>	220	<b>3516</b>	1670	<b>2731</b>	855	1047	907	1378	1570
WK-P2/ 20	<b>KST 45/50/235</b>	235	<b>3841</b>	1824	<b>2907</b>	913	1118	969	1472	1677
WK-P2/ 21,5	<b>KST 45/50/250</b>	250	<b>4171</b>	1981	<b>3082</b>	971	1189	1031	1566	1784
WK-P2/ 23	<b>KST 45/50/265</b>	265	<b>4505</b>	2140	<b>3252</b>	1030	1261	1093	1660	1891
WK-P2/ 24,5	<b>KST 45/50/280</b>	280	<b>4841</b>	2299	<b>3428</b>	1088	1332	1154	1754	1998
WK-P2/ 26	<b>KST 45/50/295</b>	295	<b>5181</b>	2461	<b>3602</b>	1146	1403	1216	1848	2105

L\* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L<sub>k</sub> [cm] = L<sub>w</sub> - długość obramowania i kratki równa długości wanny kanałowej

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:

- WYMIENNIK ciepła WK-P z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm z ociepleniem styropianem ( 5cm ) - malowana (RAL 9005)
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.