
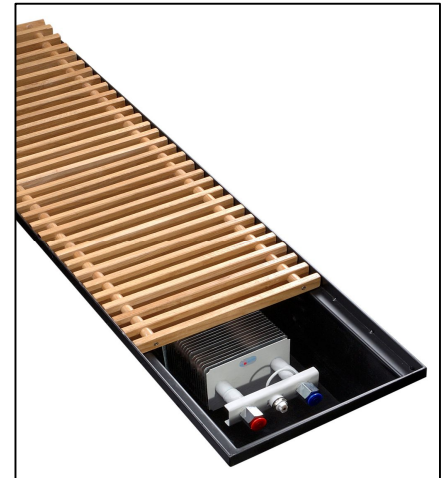


Kanał stalowy, ocieplany "KST 34/30"
 Głębokość kanału - 34 cm (głębokość razem z kratką 37 cm)

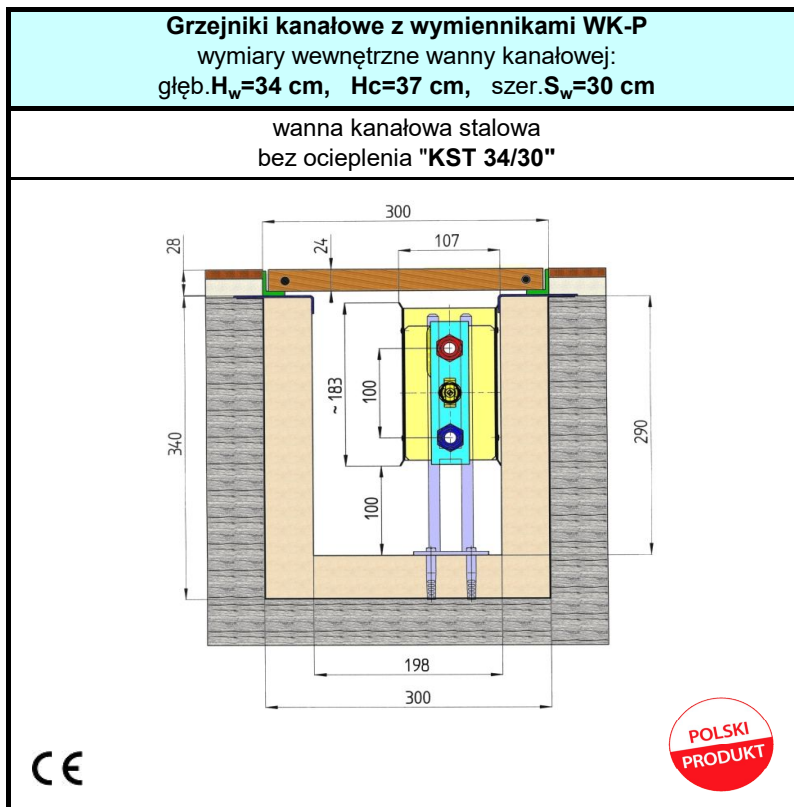

KRATKI
podłogowe

do grzejników kanałowych "KST 34/30"
 (szerokość kratki E = 300 mm)

Cennik kratek

Typ wymiennika w grzejniku kanałowym	Symbol grzejnika kanałowego	L* [cm]	Moc [W]		Cena netto	BUK	DĄB	MERBAU	Aluminium NATURAL	Aluminium BRAZ
			75/65/20 °C	55/45/20 °C						
WK-P/ 5	KST 34/30/080	80	306	145	799	222	241	254	362	387
WK-P/ 6,5	KST 34/30/095	95	417	198	926	264	286	301	429	459
WK-P/ 8	KST 34/30/110	110	532	253	1053	305	331	349	497	532
WK-P/ 9,5	KST 34/30/125	125	645	306	1182	347	377	396	565	605
WK-P/ 11	KST 34/30/140	140	757	360	1311	389	422	444	633	677
WK-P/ 12,5	KST 34/30/155	155	868	412	1438	430	467	492	700	750
WK-P/ 14	KST 34/30/170	170	978	465	1567	472	512	539	768	822
WK-P/ 15,5	KST 34/30/185	185	1087	516	1691	513	557	587	836	895
WK-P/ 17	KST 34/30/200	200	1191	566	1818	555	603	634	904	967
WK-P/ 18,5	KST 34/30/215	215	1299	617	1987	597	648	682	972	1040
WK-P/ 20	KST 34/30/230	230	1407	668	2117	638	693	729	1039	1112
WK-P/ 21,5	KST 34/30/245	245	1513	719	2244	680	738	777	1107	1185
WK-P/ 23	KST 34/30/260	260	1619	769	2370	722	783	825	1175	1257
WK-P/ 24,5	KST 34/30/275	275	1726	820	2499	763	829	872	1243	1330
WK-P/ 26	KST 34/30/290	290	1831	870	2629	805	874	920	1311	1403

L* [cm] - długość wanny kanałowej bez obramowania

L_K [cm] = L_w - długość obramowania i kratki równa długości wanny kanałowej

Moc normalna - wg EN-442 - 75/65/20°C

Cena netto grzejnika kanałowego obejmuje:

- WYMIENNIK ciepła WK-P z podstawkami
- WANNE KANAŁOWĄ ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm z ociepleniem styropianem (5cm) - malowana (RAL 9005)
- OBRAMOWANIE POD KRATKĘ : profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub brązowy

UWAGA:

Do kompletu należy dodatkowo zakupić kratkę o szerokości (wymiar E) i długości odpowiedniej do wymiarów kanału.

Cena kratki zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana.