


Obowiązuje od 01.05.2017

KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE, POZIOME typu "Convector WK-L"

(do grzejników kanałowych typu "KS 11/33", "KS 16/33" i "KS 20/33")

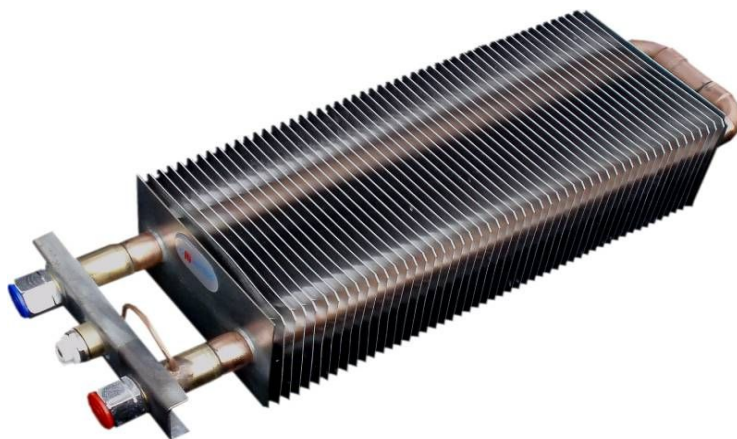


Typ wymiennika WK-L	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm ³	kg	W	
WK-L/5	49	36	wymiennik poziomy - 10,2 [cm]	0,36	3,43	289	204	137	242,00
WK-L/6.5	64	50		0,46	4,38	395	279	188	278,00
WK-L/8	79	66		0,56	5,36	509	359	242	314,00
WK-L/9.5	94	81		0,66	6,32	628	443	298	351,00
WK-L/11	109	96		0,76	7,28	739	522	351	388,00
WK-L/12.5	124	111		0,86	8,23	850	600	404	423,00
WK-L/14	139	126		0,96	9,18	960	678	456	461,00
WK-L/15.5	154	141		1,06	10,13	1069	755	508	492,00
WK-L/17	169	155		1,16	11,09	1170	826	556	528,00
WK-L/18.5	184	170		1,26	12,02	1279	903	608	569,00
WK-L/20	199	185		1,36	12,96	1387	979	659	607,00
WK-L/21.5	214	201		1,46	13,87	1502	1060	713	643,00
WK-L/23	229	216		1,56	14,80	1609	1136	764	677,00
WK-L/24.5	244	231		1,66	15,70	1716	1211	815	714,00
WK-L/26	259	246		1,76	16,63	1823	1287	866	752,00
WK-L/27.5	274	261		1,86	17,51	1929	1362	916	792,00
WK-L/29	289	275	1,96	18,34	2028	1432	963	831,00	

Szerokość wymienników: WK-L - 15 cm

Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 21 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	100°C
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ poziomy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl

Obowiązuje od 01.05.2017


KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE, PIONOWE typu "Convector WK-P"



Typ wymiennika WK-P	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	dlugość A	dlugość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm ³	kg	W	
WK-P/5	49	36	wymiennik pionowy - 18,3 [cm]	0,36	3,43	289	204	137	242,00
WK-P/6.5	64	50		0,46	4,38	395	279	188	278,00
WK-P/8	79	66		0,56	5,36	509	359	242	314,00
WK-P/9.5	94	81		0,66	6,32	628	443	298	351,00
WK-P/11	109	96		0,76	7,28	739	522	351	388,00
WK-P/12.5	124	111		0,86	8,23	850	600	404	423,00
WK-P/14	139	126		0,96	9,18	960	678	456	461,00
WK-P/15.5	154	141		1,06	10,13	1069	755	508	492,00
WK-P/17	169	155		1,16	11,09	1170	826	556	528,00
WK-P/18.5	184	170		1,26	12,02	1279	903	608	569,00
WK-P/20	199	185		1,36	12,96	1387	979	659	607,00
WK-P/21.5	214	201		1,46	13,87	1502	1060	713	643,00
WK-P/23	229	216		1,56	14,80	1609	1136	764	677,00
WK-P/24.5	244	231		1,66	15,70	1716	1211	815	714,00
WK-P/26	259	246		1,76	16,63	1823	1287	866	752,00
WK-P/27.5	274	261		1,86	17,51	1929	1362	916	792,00
WK-P/29	289	275	1,96	18,34	2028	1432	963	831,00	


Szerokość wymienników: WK-P - 11 cm
Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	100°C
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl

Obowiązuje od 01.05.2017

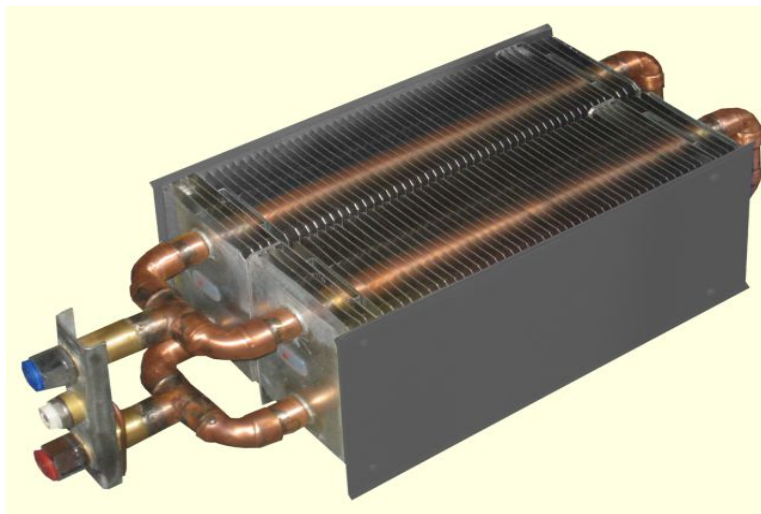**KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, PODWÓJNE,
 PIONOWE typu "Convector WK-P2"**


Typ wymiennika WK-P2	Wymiary wymiennika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Moc cieplna			Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wys. H			75/65/20°C	70/50/20°C	55/45/20°C	
	cm					dm ³	kg	W	
WK-P2/5	49	36	wymiennik pionowy - 18,3 [cm]	0,78	5,08	589	416	280	509,00
WK-P2/6.5	64	50		0,98	6,58	806	569	383	589,00
WK-P2/8	79	66		1,18	8,14	1038	733	493	667,00
WK-P2/9.5	94	81		1,38	9,65	1281	904	608	745,00
WK-P2/11	109	96		1,58	11,19	1508	1065	716	822,00
WK-P2/12.5	124	111		1,78	12,68	1734	1224	824	894,00
WK-P2/14	139	126		1,98	14,21	1958	1382	930	972,00
WK-P2/15.5	154	141		2,18	15,71	2181	1540	1036	1 045,00
WK-P2/17	169	155		2,38	17,22	2387	1685	1134	1 133,00
WK-P2/18.5	184	170		2,58	18,73	2609	1842	1239	1 210,00
WK-P2/20	199	185		2,78	20,22	2829	1997	1344	1 289,00
WK-P2/21.5	214	201		2,98	21,71	3064	2163	1455	1 366,00
WK-P2/23	229	216		3,18	23,18	3282	2317	1559	1 440,00
WK-P2/24.5	244	231		3,38	24,66	3500	2471	1663	1 518,00
WK-P2/26	259	246		3,58	26,14	3719	2626	1767	1 594,00
WK-P2/27.5	274	261	3,78	27,59	3935	2778	1869	1 678,00	
WK-P2/29	289	275	3,98	28,98	4137	2921	1965	1 755,00	

 Szerokość wymienników: WK-P2 - 20 cm
 Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	100°C
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności CE

 Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl